

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/suszarka-do-obuwia-i-rekawic-z-dyzenfekcja-uv-rozne-wielkosci-p-7701.html>



Suszarka do obuwia i rękawic z dyzjenfekcją UV różne wielkości

Dostępność	Zapytaj o dostępność produktu
Numer katalogowy	6891210
Producent	PHU Rol-Poż Safety

Opis produktu

Suszarka do obuwia i rękawic z dezynfekcją UV

Głównym zadaniem suszarki do jest wysuszenie umytych czy przemoczonych butów, rękawic strażackich czy gumowców aby kolejnego roboczego dnia były gotowe do użycia.

W utrzymaniu odpowiedniej czystości obuwia czy rękawic pomaga lampa bakteriobójcza, która dezynfekuje powietrze osuszające i zarazem zabija wszystkie bakterie dlatego po wysuszeniu masz buty czy rękawice czyste i bezpieczne

UWAGA: Ceny nie zawierają kosztów transportu / Możliwość odbioru własnym transportem
Podana cena jest za suszarkę na 10 par obuwia

Budowa

- Zasadniczym elementem budowy suszarki jest korpus, wykonany z blachy nierdzewnej gatunek 1.4301.
- Na korpusie osadzone są profile będące wieszakami przez które nawiewane jest ciepłe powietrze suszące.
- Pod osłoną umieszczony jest zespół grzewczo-nawiewny.
- Przy zespole grzewczo nawiewnym zainstalowana jest bakteriobójcza UVC.
- Na panelu sterowania zamontowane są : włącznik zespołu grzewczo-nawiewnego i włącznik lampy UVC

Aktualnie w ofercie posiadamy

9 wersji produktu tabela poniżej wybierając w opcjach wersję poznasz jej cenę

Wymiary [mm]	Liczba par	Wersja	Konstrukcja	Art. nr
700 x 500 x 200	10	Jednostronna	Pełna	6871000-PRO
1200 x 500 x 200	20			6870900-PRO
700 x 800 x 2000	20	Dwustronna		6870901-PRO
1200 x 800 x 2000	40			6871001-PRO
1150 x 600 x 2050	20	Jednostronna	Z profiliów	6871101-PRO-003
1800 x 600 x 2000	30			6870900-PRO-008
1200 x 800 x 2000	40	Dwustronna		6871001-PRO-003
2000 x 800 x 1800	72			6871101-PRO-001
2150 x 800 x 1800	80			6871101-PRO-06

Parametry suszarki

- Wykonanie z AISI 304
- Lampa bakteriobójcza
- Zasilanie 230 V

- Zegar sterujący (możliwość ustawienia 20 programów czasowych, kalendarz)
- Regulator temperatury od 30-50 °C
- Zalecany czas suszenia 4 godziny

Zasada pracy


Po włączeniu włącznika zespołu grzejno-nadmuchowego, ciepłe powietrze wypływa ze wszystkich profili wieszaków susząc zawieszane na nich elementy.

Ustawienie przełącznika w poz. „0” - wyłącza urządzenie.

Temperaturę powietrza ustala regulator

Czas suszenia nastawia się zegarem programującym.

Włączanie bakteriobójczej lampy UVC może nastąpić przy pracującym zespole nadmuchowo-grzejnym

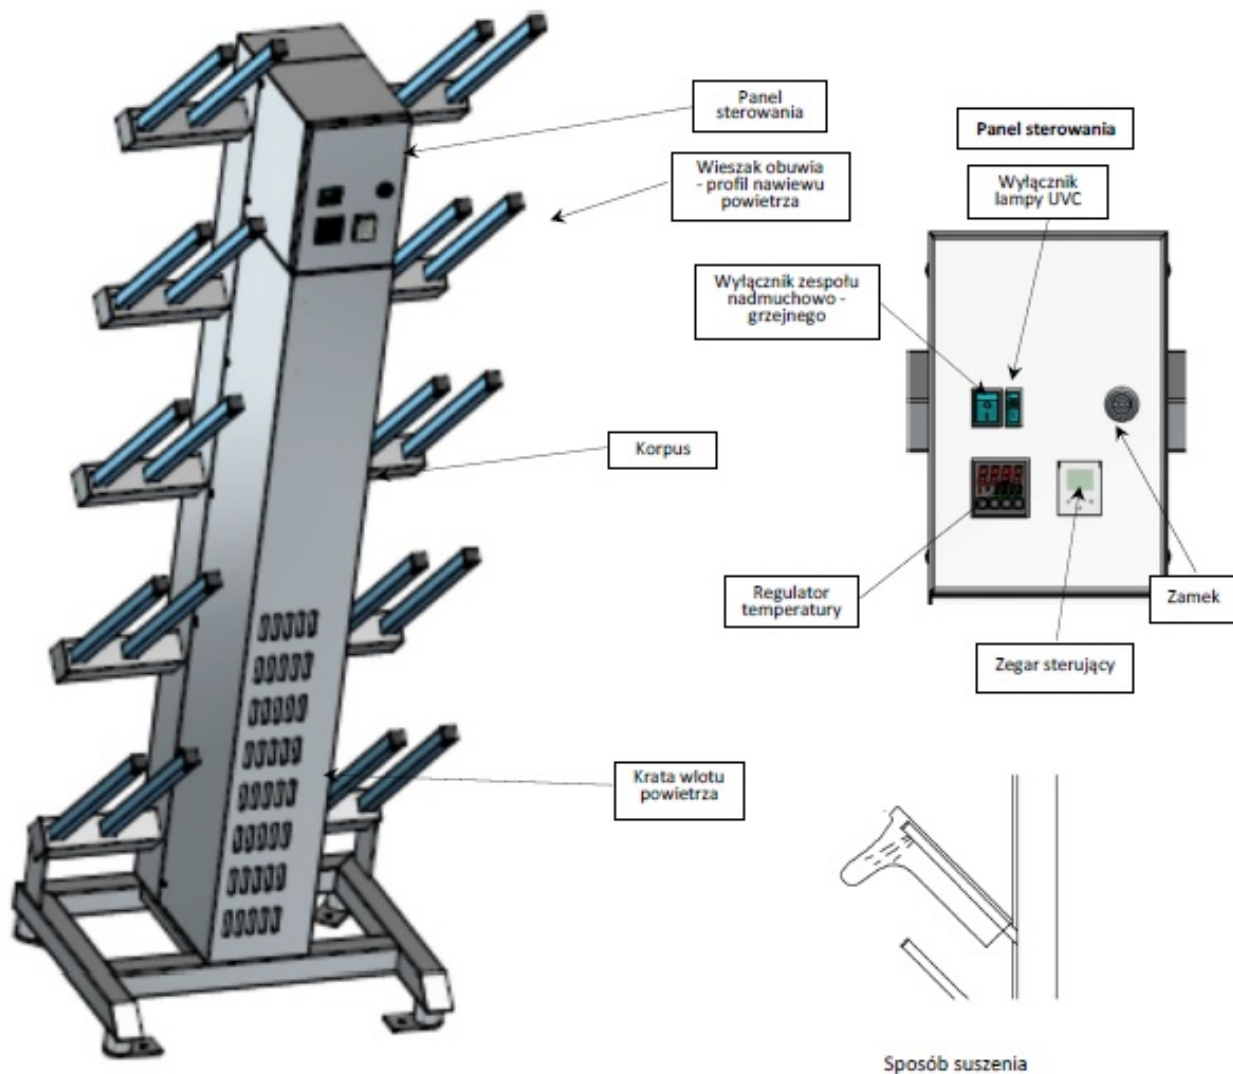

Budowa i panel sterowania

Zobacz film z suszarką w roli głównej

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wersja suszarki: Suszarka do butów jednostronna 10 parowa , Suszarka do butów jednostronna 20 parowa , Suszarka do butów jednostronna 30 parowa , Suszarka do butów dwustronna 40 parowa , Suszarka do butów dwustronna 72 parowa , Suszarka do butów dwustronna 80 parowa